


MPOWER

CATÁLOGO GENERAL



www.mpower.com.mx

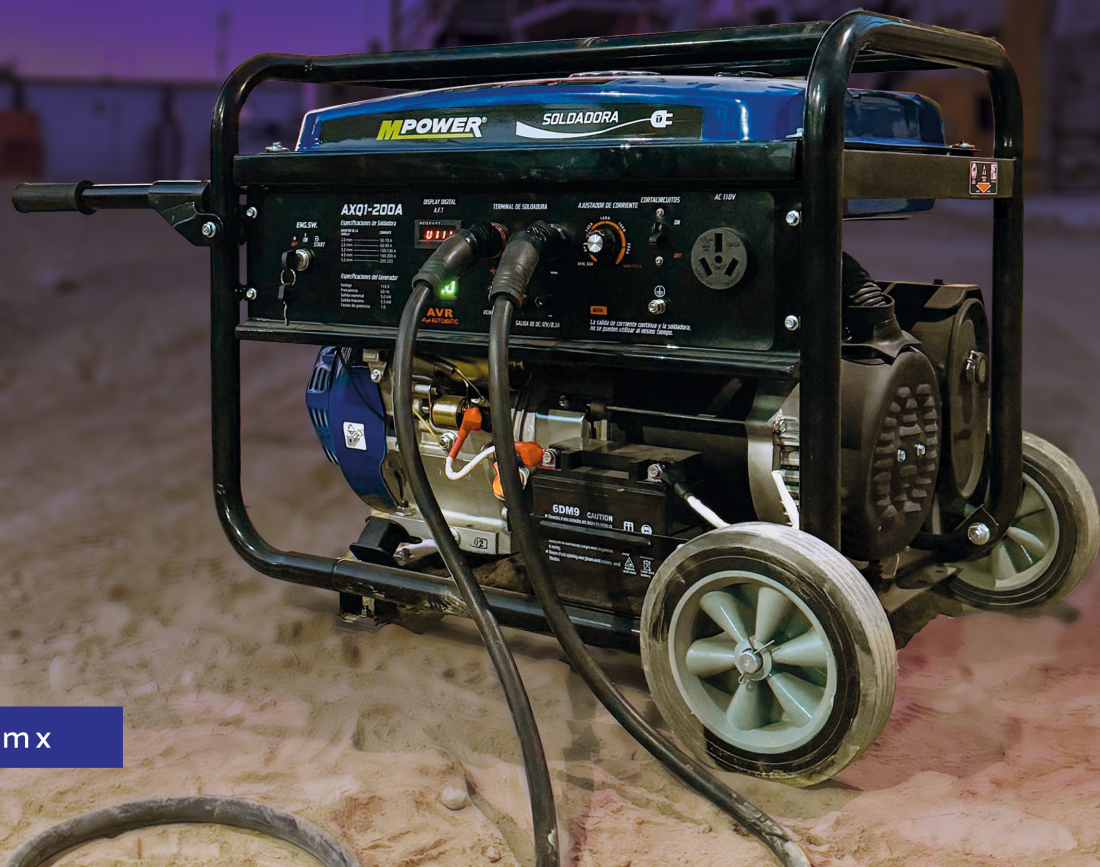




NOSOTROS


Mpower es una empresa fundada en el 2008 como parte de Grupo Cipsa, un grupo con más de 70 años de experiencia en México, Latinoamérica y Estados Unidos.

La marca inició como respuesta a la demanda de **equipos de fuerza que cumplieran con la calidad y garantía que las principales marcas, pero a costos más competitivos**, es así como Mpower empezó a comercializar con motores a gasolina de combustión interna; gracias a la respuesta del público, poco a poco la gama de productos se fue ampliando, desde generadores, compresores, bombas de agua, montacargas, herramientas eléctricas, hidrolavadoras y equipos ligeros para la construcción y agrícolas.

Ante la pandemia del COVID-19 en el 2020, Mpower se adaptó al nuevo contexto y **se convirtió en la primera empresa de Grupo CIPSA en lanzar su plataforma de e-commerce**, convirtiendo a sus representantes de venta en asesores y facilitadores de compra para sus distribuidores. Además, Mpower redefinió su estrategia comercial y se enfocó en **su especialidad: los equipos de fuerza**. Así, dejó la venta de equipos de construcción a CIPSA y se concentró en brindar el mejor respaldo y servicio al cliente en motores, generadores, motobombas, herramientas eléctricas y equipos para la jardinería y la agricultura.

ÍNDICE

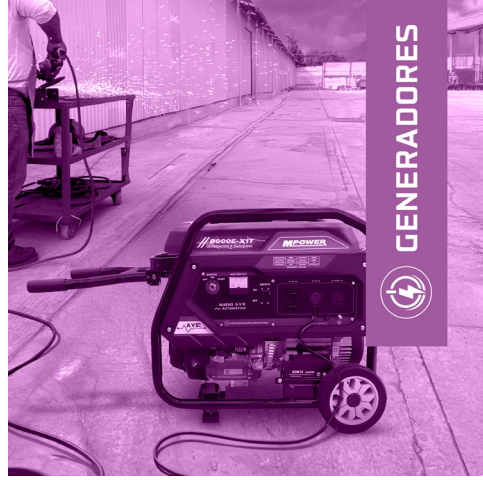

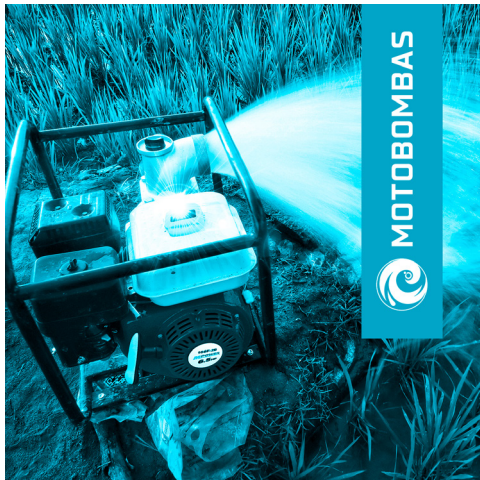

MOTORES

06

Gasolina	08
Gasolina con Reductor	12
Gasolina Cónicos	14
Diésel	16
Eléctricos	18



GENERADORES

21

Generador LF22000	24
Generador Soldadora 6500DW	26
Tipos de Conexiones	28



MOTOBOMBAS

29

Curvas de Rendimiento	32
-----------------------	----



JARDINERÍA

35

Fumigadoras Manuales	36
Fumigadoras Eléctricas	37
Fumigadoras Motorizadas	38
Parihuelas	39



HIDROLAVADORAS

40



HERR. ELÉCTRICAS

42





MOTORES

La amplia gama de motores Mpower se adapta a una infinidad de aplicaciones en la industria, lo que los convierte en los aliados ideales para tus proyectos.

• CONSTRUCCIÓN •



• AGRICULTURA •

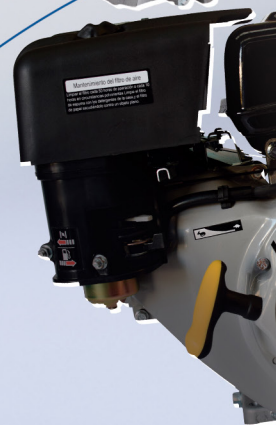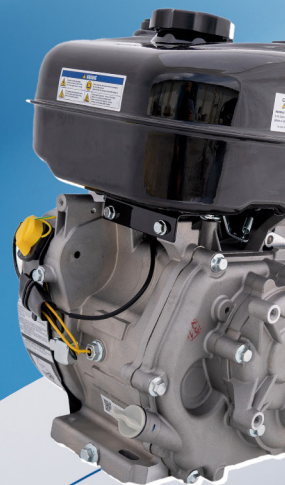




• OTROS •



• BOMBAS •



• GENERADORES •

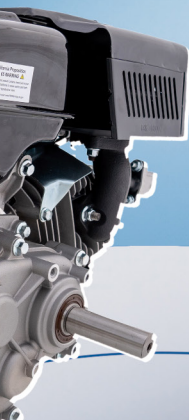

MOTORES A GASOLINA



MODELOS DE MOTORES

5.5 HP
168F

6.5 HP
168F-2B

9 HP
177F

15 HP
190F-B

15 HP
190FD-B

24 HP
2V78F-2

Tipo de Aceite
SAE 10W-30

Tipo de Motor
**Motor OHV
4 Tiempos**



Arranque*
**Manual
Eléctrico
Eléctrico / Manual**

Velocidad
3600 RPM

*Depende de las especificaciones de cada modelo



	168F	168F-2B	177F
TIPO DE MOTOR	Gasolina Monocilíndrico 4 tiempos		
POTENCIA MÁXIMA	5.5 HP	6.5 HP	9 HP
DESPLAZAMIENTO	163 cc	196 cc	242 cc
VELOCIDAD DEL MOTOR	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM
CILINDRO	68 X 45 mm	68 X 54 mm	73 X 58 mm
COMPRESIÓN	8:5:1	8:5:1	8:2:1
TORQUE MÁXIMO	10.7 N.m	10.7 N.m	16.6 N.m
SISTEMA DE IGNICIÓN	Transistorizada sin contacto		
ARRANQUE	Manual		
FILTRO DE AIRE	Dual		
CAPACIDAD DE ACEITE	0.6 L	0.6 L	1.1 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3 L	3 L	6 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.3 L/Hr	1.3 L/Hr	1.8 L/Hr
FLECHA	Cuñero 3/4"	Cuñero o Roscado 3/4"	Cuñero o Roscado 1"
PESO BRUTO	17 Kg	17 Kg	26.5 Kg
PESO NETO	15.5 Kg	15.5 Kg	25 Kg
DIMENSIONES	410 x 380 x 400 mm	410 x 380 x 400 mm	480 x 460 x 510 mm

MOTORES ROSCADOS



168F-2B-BA3X3

Para bomba autocebante
6.5 HP

168F-2B-BAT3

Para bomba tragasólidos
6.5 HP



DIÁMETRO FLECHA

18 mm

LONGITUD FLECHA

63 mm



DIÁMETRO FLECHA

19 mm

LONGITUD FLECHA

72 mm



	190F-B	190FD-B	2V78F-2
TIPO DE MOTOR	Gasolina Monocilíndrico 4 tiempos		Gasolina 2 Cilindros 4 tiempos
POTENCIA MÁXIMA	15 HP	15 HP	24 HP
DESPLAZAMIENTO	420cc	420 cc	688 cc
VELOCIDAD DEL MOTOR	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM
CILINDRO	90 x 66 mm	90 X 66 mm	78 X 72 mm
COMPRESIÓN	8:8:1	8:8:1	8:5:1
TORQUE MÁXIMO	23.5 N.m	23.5 N.m	43.5 N.m
SISTEMA DE IGNICIÓN	Transistorizada sin contacto		
ARRANQUE	Manual	Eléctrico /Manual	Eléctrico
FILTRO DE AIRE	Dual		
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L	1.1 L	1.4 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6.5 L	6.5 L	n/a
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3.1 L/Hr	3.1 L/Hr	6 L/Hr
FLECHA	Cuñero 1"	Cuñero 1"	Cuñero 1"
PESO BRUTO	33 Kg	36 Kg	51 Kg
PESO NETO	31Kg	34.5 Kg	49.5 Kg
DIMENSIONES	470 x 435 x 495 mm	430 x 450 x 520 mm	590 x 550 x 540 mm

MOTORES CON REDUCTOR




MODELOS DE MOTORES

7 HP	9 HP	15 HP
170F-BH	177F-BH	190F-BH

Tipo de Aceite
SAE 10W-30

Beneficios

Los reductores **disminuyen la velocidad de rotación del motor**, lo cual es útil en aplicaciones que requieren movimientos lentos y controlados, como cintas transportadoras, grúas y elevadores. Además, esta reducción de velocidad contribuye a un funcionamiento más silencioso y suave.

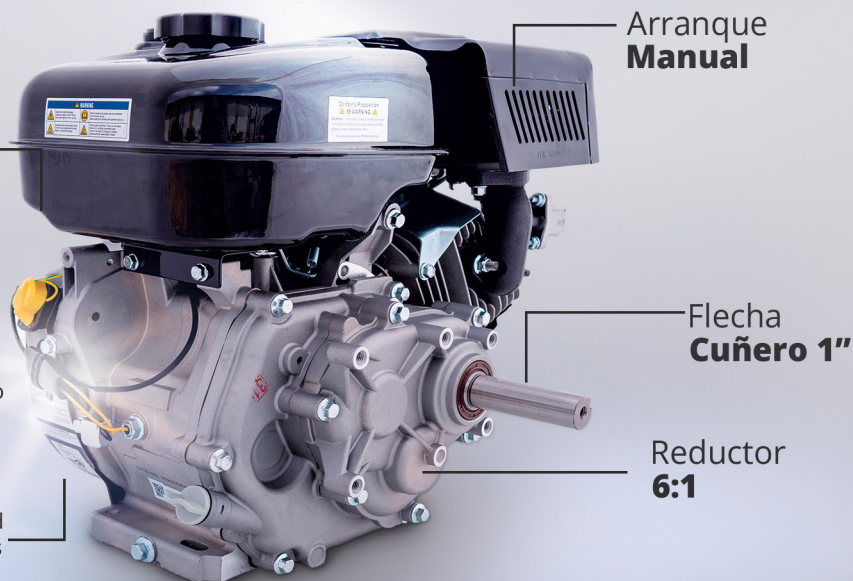



	170F-BH	177F-BH*
TIPO DE MOTOR	Gasolina Monocilíndrico 4 tiempos con Reductor	
POTENCIA MÁXIMA	7 HP	9 HP
REDUCTOR	6:01	6:01
DESPLAZAMIENTO	212 cc	242 cc
VELOCIDAD DEL MOTOR	2700 RPM	2700 RPM
CILINDRO	70 X 55 mm	73 X 58 mm
COMPRESIÓN	8:00:01	8:02:01
TORQUE MÁXIMO	69 N.m /420 RPM	16.6 N.m / 2,500 RPM
SISTEMA DE IGNICIÓN	Transistorizada sin contacto	Transistorizada sin contacto
ARRANQUE	Manual	Manual
FILTRO DE AIRE	Dual	Dual
CAPACIDAD DE ACEITE	0.6 L	1.1 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.6 L	6 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.5 L/Hr	1.8 L/Hr
FLECHA	Cuñero 1"	Cuñero 1"
PESO BRUTO	Falta	26.5 Kg
PESO NETO	18 Kg	25 Kg
DIMENSIONES	450 x 435 x 395 mm	480 x 460 x 510 mm



*177F-BH Disponible en versión normal y versión con certificación EPA



MOTORES A GASOLINA CÓNICOS



MODELOS DE MOTORES


6.5 HP
168F-2-3500

13 HP
188FD-6500E

15 HP
190FD-8000E

15 HP
190FD-AXQ1-200A

Tipo de Aceite
SAE 10W-30

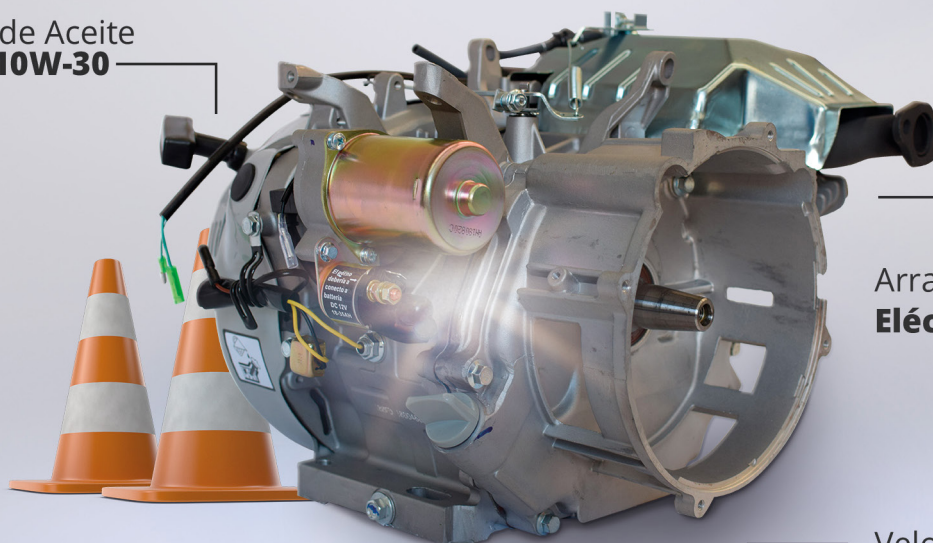

Arranque
Eléctrico / Manual

Tipo de Motor
**Motor OHV
4 Tiempos**

Velocidad
3600 RPM



	168F-2-3500	188FD-6500E	190FD-8000E 190FD-AXQ1-200A*	2V78F-2-11000E
TIPO DE MOTOR	Gasolina Monocilíndrico 4 tiempos			Gasolina 2 cilindros 4 tiempos
POTENCIA MÁXIMA	6.5 HP	13 HP	15 HP	24 HP
DESPLAZAMIENTO	196 cc	389 cc	420 cc	420 cc
VELOCIDAD DEL MOTOR	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM
CILINDRO	68 X 45 mm	88 X 64 mm	90 X 66 mm	78 X 72 mm
COMPRESIÓN	8:05:01	8:00:01	8:02:01	8:05:01
TORQUE MÁXIMO	10.7 N.m / 2,500 RPM	23 N.m / 2,500 RPM	25 N.m / 2,500 RPM	43.5 N.m / 2,500 RPM
SISTEMA DE IGNICIÓN	Transistorizada sin contacto			
ARRANQUE	Manual	Eléctrico / Manual		Eléctrico
FILTRO DE AIRE	Elemento Esponja			
CAPACIDAD DE ACEITE	0.6 L	1.1 L	1.1 L	1.4 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.2 L / Hr	2 L / Hr	3.1 L / Hr	6 L/Hr
FLECHA	Cónica 3/4"	Cónica 1"	Cónica 1"	Cónica 1"
PESO BRUTO	14.5 Kg	35Kg	31.5 Kg	51 Kg
PESO NETO	13 Kg	33.5 Kg	30 Kg	49.5 Kg
DIMENSIONES	465 x 405x 340mm	490 x 460 x 530 mm	485 x 450 x 525 mm	590 x 550 x 540 mm



Estos motores no incluyen tanque de combustible ya que el tanque va colocado en el generador.

*190FD-AXQ1-200A no lleva carcaza

MOTORES DIÉSEL



MODELOS DE MOTORES

9 HP
186FD

13 HP
C188FD

17 HP
C192FD

Arranque
Eléctrico / Manual

Compresión
19:1

Tipo de Motor
**Diésel OHV
Monocilíndrico
4 Tiempos**



Flecha
Cuñero 1"



	186FD	C188FD	C192FD
TIPO DE MOTOR	Diésel, OHV Mono cilíndrico, 4 tiempos		
POTENCIA MÁXIMA	9 HP	13 HP	17 HP
DESPLAZAMIENTO	406 cc	456 cc	456 cc
VELOCIDAD DEL MOTOR	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM
CILINDRO	86 X 70 mm	88 X 75 mm	92 X 75 mm
COMPRESIÓN	19:01:00		
TORQUE MÁXIMO	18.7 N.m / 2,880 RPM	24.7 N.m / 2,880 RPM	24.7 N.m / 2,880 RPM
SISTEMA DE IGNICIÓN	Compresión		
ARRANQUE	Eléctrico / Manual		
FILTRO DE AIRE	Dual		
CAPACIDAD DE ACEITE	1.65 L	1.65 L	1.65 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	5.5 L	5.5 L	5.5 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2.5 L/Hr	3.1 L/Hr	3.1 L/Hr
FLECHA	Cuñero 1"		
PESO BRUTO	52 Kg	52 Kg	56 Kg
PESO NETO	50.5 Kg	50.5 Kg	54.5 Kg
DIMENSIONES	525 x 515 x 580 mm	525 x 515 x 580 mm	580 x 500 x 610 mm

MOTORES ELÉCTRICOS



MODELOS DE MOTORES

0.75 KW / 1 HP
Y3-80-4-0.74

1.75 KW / 2 HP
Y3-90L-4-1.5

2.2 KW / 3 HP
Y3-100-4-2.2

0.37 KW / 0.5 HP
CMYL71-4

0.75 KW / 1 HP
CMYL80-4

0.75 KW / 1 HP
CMYL80-2

1.5 KW / 2 HP
CMYL90L-4

1.1 KW / 1.5 HP
CMYL90S

60 Hz

Tipos de Motores
Eléctrico trifásico
Eléctrico monofásico

No producen
emisiones directas

Mayor autonomía
con la misma
cantidad de
energía





	Y3-80-4-0.74	Y3-90L-4-1.5	Y3-100-4-2.2	CMYL71-4
TIPO DE MOTOR	Eléctrico Trifásico			Eléctrico Monofásico
POTENCIA	0.75 Kw / 1 Hp	1.75 Kw / 2 Hp	2.2 Kw / 3 Hp	0.37 Kw / 0.5 Hp
VELOCIDAD	4 polos a 1725 RPM			
VOLTAJE	220/440 V			110/220 V
HZ	60			
DIÁMETRO	7/8"		1 1/8"	5/8"
TIPO DE CARCASA	Hierro Fundido			Aluminio
PESO	13.5 Kg	20.5 Kg	26.5 Kg	7 Kg
DIMENSIONES	23x18x23	34x21x26	38x21x26	28x18x20



	CMYL80-4	CMYL80-2	CMYL90L-4	CMYL90S-4
TIPO DE MOTOR	Eléctrico Monofásico			
POTENCIA	0.75 Kw / 1 Hp		1.5 Kw / 2 Hp	1.1 Kw / 1.5 Hp
VELOCIDAD	4 polos a 1725 RPM	2 polos a 3450 RPM	4 polos a 1725 RPM	
VOLTAJE	110/220 V			
HZ	60			
DIÁMETRO	5/8"			
TIPO DE CARCASA	Aluminio			
PESO	11 Kg	10.3 Kg	17.8 Kg	15 Kg
DIMENSIONES	33x21x26	33x21x26	42x23x30	41x23x30



GENERADORES





	3500-X15	6500-X15	8000E-X17
POTENCIA ELÉCTRICA	3.5 kW	6.5 kW	8 kW
VOLTAJE / FRECUENCIA	110-220V / 60 Hz Monofásico		
AUTONOMÍA	8.5 Hr	12 Hr	8 Hr
MODELO MOTOR	168F-2-3500	188FD-6500E	190FD-8000E
POTENCIA MÁXIMA	6.5 Hp	13 Hp	15 Hp
ARRANQUE	Manual	Eléctrico / Manual	
CAPACIDAD DE ACEITE	0.7 L	1.1 L	1.1 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	15 L	25 L	25 L
PESO BRUTO	49 Kg	95 Kg	96 Kg
PESO NETO	47.5 Kg	93.5 Kg	94.5 Kg
DIMENSIONES	690 x 490 x 480mm	735 x 565 x 590mm	735 x 565 x 590 mm
ACCESORIOS	Kit de manubrio, llantas y batería		



RECREACION



PLANTA DE EMERGENCIA



ILUMINACION



CONSTRUCCION

GENERADOR DIÉSEL

8GFC2-4

8.5 KW

FRECUENCIA
60 Hz

PESO NETO
135.3 Kg

DIMENSIONES
707x525x565 mm



— **SISTEMA DE ARRANQUE**
Manual / Eléctrico

— **FASES**
1

— **VOLTAJE**
110/220 V

— **NIVEL DE RUIDO (7m) db (A)**
≤ 77

— **POTENCIA DEL MOTOR**
20 HP

— **POTENCIA NOMINAL DE SALIDA**
8 kW

— **MODELO DE MOTOR**
C1100FD

— **CAPACIDAD DE TANQUE**
15L



TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CONTÍNUO
6 hrs



ACCESORIOS
Kit de llantas



TIPO DE MOTOR
Diésel, Monocilíndrico,
4 Tiempos, con refrigeración forzada





	8GFC2-4	LF22000	11000E
POTENCIA ELÉCTRICA	8.5 KW	18 Kw	11 kW
VOLTAJE / FRECUENCIA	110-220V / 60 Hz Monofásico / Trifásico	110-220V / 60 Hz Trifásico	110-220V / 60 Hz Monofásico
AUTONOMÍA	6 Hrs	4.5 Hrs	3 Hr
MODELO MOTOR	C1100FD	2V90F	2V78F-2
POTENCIA MÁXIMA	20 HP	37 Hp	24 Hp
ARRANQUE	Manual / Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
CAPACIDAD DE ACEITE	2.0 L	2.4 L	1.4 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	15 L	40 L	23 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2.5 L/h	12 L/h	8.2 L/h
PESO NETO	135.3 Kg	223 Kg	182.5Kg
DIMENSIONES	707 x 525 x 565 mm	10500 x 720 x 670 mm	900 x 750 x 805 mm
ACCESORIOS	Kit de manubrio, llantas y batería	Llantas y batería	

GENERADOR INVERSOR 3800I-S

3.5 KW

FRECUENCIA
60 Hz

PESO NETO
21 Kg

DIMENSIONES
500 X 310 X 450 mm

— **TIPO DE MOTOR**

Gasolina monocilíndrico

— **SISTEMA DE ARRANQUE**

Manual

— **TIEMPO DE EJECUCIÓN
CONTÍNUO**

6 h

— **NIVEL DE RUIDO (7m) db (A)**

66 dB

— **CAPACIDAD DE TANQUE**

6L

— **PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECARGA CA**

Controlado por el
programa de protector
de sobrecarga del inversor

— **TENSIÓN NOMINAL**

120V

— **SALIDA CC**

12V-8A

— **FACTOR DE POTENCIA**

1

— **MODELO DE MOTOR**

165F

— **PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECARGA CD**

Protector sin fusible





	2300I-2	3800I-S	4500IO
POTENCIA ELÉCTRICA	2 kW	3.5 kW	4 kW
VOLTAJE / FRECUENCIA	110-220V / 60 Hz Monofásico		
AUTONOMÍA	4 Hr	6 Hr	5 Hr
MODELO MOTOR	148F	165F	170F-2T
DESPLAZAMIENTO	79.9 cc	149 cc	223 cc
ARRANQUE	Manual		Manual / Eléctrico
SALIDA CC	12V - 8A		
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	4 L	6 L	10 L
RUIDO <[7M]DB>	_<62	_<66	_<65
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA AC	Protección sin fusible		
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DC	Protección por sobrecarga controlada por el inversor		
PESO NETO	18.7 Kg	21 Kg	30 Kg
DIMENSIONES	530 x 340 x 515 mm	500 x 310 x 450 mm	465 x 445 x 505 mm

GENERADOR SOLDADORA AXQ1-200A-B

5.5 KW

FRECUENCIA
60 Hz

PESO NETO
91 Kg

DIMENSIONES
710 X 545 X 575 mm

— **TIPO DE MOTOR**
Gasolina Monocilíndrico OHV

— **SISTEMA DE ARRANQUE**
Manual / Eléctrico

— **POTENCIA DEL MOTOR**
15 HP

— **CAPACIDAD DE ACEITE**
1.1 L

— **NIVEL DE RUIDO (7m) db (A)**
82 db

— **TENSIÓN NOMINAL**
120 V

— **POTENCIA NOMINAL**
5.0 kW

— **FACTOR DE POTENCIA**
1

— **MODELO DE MOTOR**
190FD-AXQ1-200A-B

— **CAPACIDAD DE TANQUE**
25 L



**CORRIENTE NOMINAL
DE SOLDADURA CC**
50-250 A



**VOLTAJE DE
SOLDADURA (CC) V**
22-28



ACCESORIOS
Kit de ruedas, careta sencilla
cables, manerales



ELECTRODO (mm)
2.5-5.0





	S10000DWE	6500DWE	AXQ1-200A-B
TIPO DE MOTOR	Diésel OHV V-Twin	Monocilíndrico OHV Diésel	Monocilíndrico OHV Gasolina
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz
POTENCIA DEL MOTOR	22 Hp	9 HP	15 HP
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico	Manual / Eléctrico	Manual / Eléctrico
POTENCIA NOMINAL	10 kW	6.0 kW	5.0 kW
VOLTAJE NOMINAL	220 V	110 V	120 V
FACTOR DE POTENCIA	0.8	1	1
VOLTAJE DE SOLDADURA (DC)	20- 32 V	25 - 30 V	22 - 28 V
CORRIENTE DE SOLDADURA	20 - 300 A	50 - 180 A	50 - 250 A
DIÁMETRO DEL ELECTRODO	3.0 - 6.0 mm	1.6 - 4.0 mm	2.5 - 5.0 mm
NIVEL DE RUIDO (7M) DB(A)	83 db	77 db	82 db
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	28 L	12.5 L	25 L
PESO NETO	213 Kg	115 Kg	91 Kg
DIMENSIONES	980 x 700 x 870 mm	760 × 520 × 620 mm	710 × 545 × 575 mm

TIPOS DE CONEXIONES

3500E-X15

AC 110V 20A



AC 110/220V 30A



6500E-X15 | 8500-X17 | 11000E

AC 110V 20A



AC 110 30A



AC 110/220V 30A



2300i-2

AC 110V 20A



DC12V8A



3800i-S | 4500iO

AC 110V



AC 110



DC 12V8A



6500DWE

AC 110V 30A



LF22000

AC 220V 32A



AXQ1-200A-B

AC 110V



8GFC2-4 | S10000DWE

AC 127V



AC 220V





MOTOBOMBAS





	BA2X2-5.5HP	BA3X3-6.5HP	BA4X4-9HP
COMBUSTIBLE	Gasolina		
TIPO DE BOMBA	Autocebante		
MODELO DE MOTOR	168F	168F-2B	177F
POTENCIA MÁXIMA	5.5 HP	6.5 HP	9 HP
ARRANQUE	Retráctil		
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3 L	3 L	6 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.3 L/Hr	1.3 L/Hr	1.8 L/Hr
FLECHA	Rosca 3/4"	Rosca 3/4"	Rosca 1"
DIÁMETRO DE CARGA Y DESCARGA	2" x 2"	3" x 3"	4" x 4"
CAPACIDAD MÁXIMA DE BOMBEO	420 L / min	420 L /min	1,300 L /min
ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO	26 m		30 m
ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN	6 m		
TIPO DE CARCAZA	Hierro Fundido	Aluminio	
PESO BRUTO	25.5 Kg	28.5 Kg	51 Kg
PESO NETO	24 Kg	27 Kg	49 Kg
DIMENSIONES	520 x 415 x 420 mm	550 x 415 x 470	690 x 500 x 575 mm
ACCESORIOS	Conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas		





	BAT3X3	BA4X4-9HPD
COMBUSTIBLE	Gasolina	Diésel
TIPO DE BOMBA	Traga sólidos	Autocebante
MODELO DE MOTOR	168F-2B	186FD
POTENCIA MÁXIMA	6.5 HP	9 HP
ARRANQUE	Retráctil	Eléctrico / Retráctil
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3 L	5.5 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.3 L/Hr	3.1 L/Hr
FLECHA	Rosca 3/4"	Rosca 1"
DIÁMETRO DE CARGA Y DESCARGA	3" x 3"	4" x 4"
CAPACIDAD MÁXIMA DE BOMBEO	1,100 L /min	1,300 L /min
ALTURA MÁXIMA DE BOMBEO	30 m	30 m
ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN	6 m	6 m
TIPO DE CARCAZA	Aluminio	
PESO BRUTO	38.5 Kg	68 Kg
PESO NETO	40 Kg	67 Kg
DIMENSIONES	605 x 465 x 475 mm	680 x 535 x 660 mm
ACCESORIOS	Conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas	

CURVAS DE RENDIMIENTO



BA2X2-5.5HP

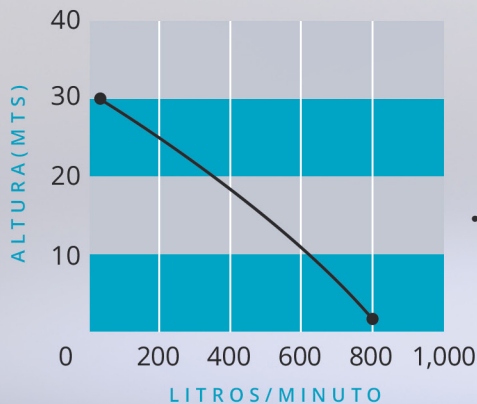
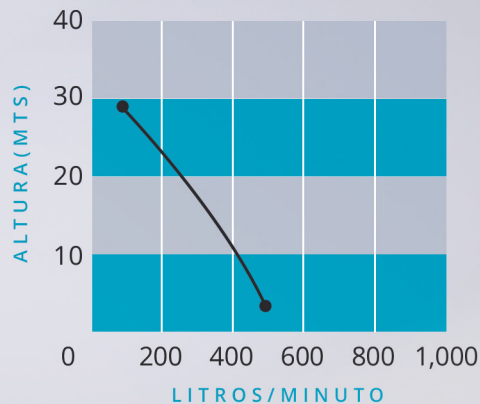


BA3X3-6.5HP

CURVAS DE RENDIMIENTO



BA4X4-9HP

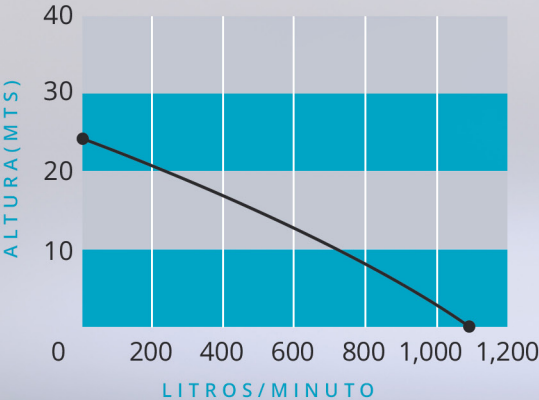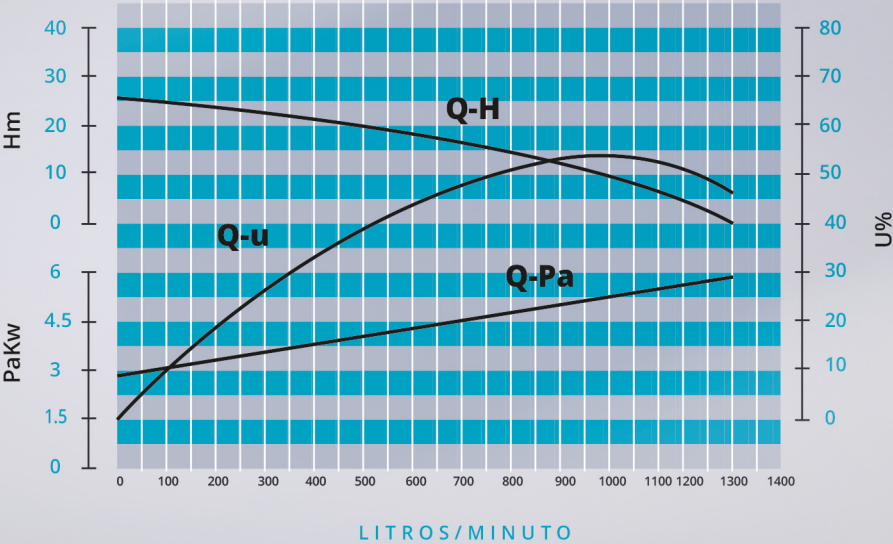


BAT 3X3

CURVAS DE RENDIMIENTO



BA4X4-9HPD

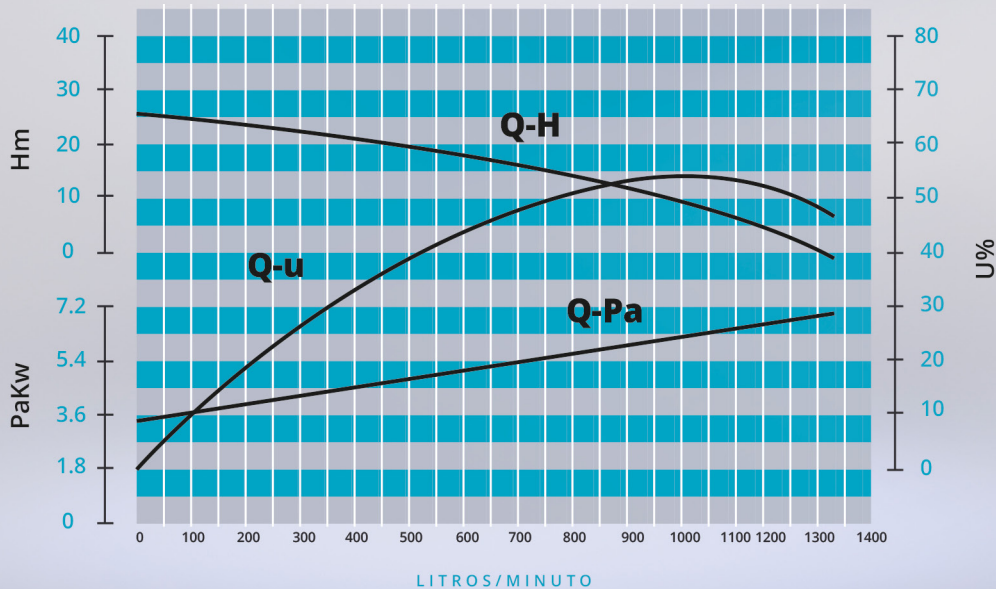



JARDINERÍA





	YS-20-1	YS-08
OPERACIÓN	Manual	
APLICACIÓN	Líquidos	
CAPACIDAD DE LÍQUIDOS	20 L	8 L
CAPACIDAD DE CÁMARA DE AIRE	0.9 L	N/A
PRESIÓN DE TRABAJO	0.2-0.3 mPa	N/A
BATERÍA	N/A	N/A
CARGADOR	N/A	N/A
PESO BRUTO	3.1	1.5 Kg
PESO NETO	3 Kg	1 Kg
DIMENSIONES	390 x 260 x 500 mm	560 x 180 x 180 mm
ACCESORIOS	Incluye arnés para espalda	Incluye arnés para hombro




	BS-20-1	BS-20-2	BSS-20-1
OPERACIÓN	Eléctrica		Eléctrica / Solar
APLICACIÓN	Líquidos		
CAPACIDAD DE LÍQUIDOS	20 L	20 L	20 L
CAPACIDAD DE CÁMARA DE AIRE	0.9 L	0.9 L	0.9 L
PRESIÓN DE TRABAJO	29.01-58.02 PSI	29.01-58.02 PSI	29.01-58.02 PSI
BATERÍA	12V8AH-12V12AH	12V8AH-12V12AH	12V8AH-12V12AH
CARGADOR	Entrada 110V 60HZ, Salida 12V		
PRIMERA CARGA	8 Hrs		
TRABAJO CONTÍNUO	8 Hrs		12 Hrs
PESO BRUTO	6 Kg	6 Kg	7.5 Kg
PESO NETO	5.5 Kg	5.5 Kg	7 Kg
DIMENSIONES	380 x 220 x 490 mm	380 x 220 x 490 mm	390 x 260 x 500 mm
ACCESORIOS	Incluye arnés para espalda y kit de boquillas	Incluye 2 varillas, arnés para espalda y kit de boquillas	Incluye arnés para espalda, panel solar y kit de boquillas



	3WZ-900Y	3WF-3
OPERACIÓN	Motorizada	
APLICACIÓN	Líquidos	Líquidos / Polvo
CAPACIDAD DE LÍQUIDOS	25 L	14 L
TIPO DE MOTOR	2 Tiempos Monocilíndrico	
DESPLAZAMIENTO	26 cc	41.5 cc
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	0.6 L	0.6 L
RELACIÓN COMBUSTIBLE / ACEITE	25:01:00	26:01:00
PRESIÓN DE TRABAJO	217.56–362.60 PSI	N/A
CAPACIDAD DE SUCCIÓN	10 L / min	N/A
CAPACIDAD DE ATOMIZADOR	8 L / min	Líquidos: 2.5 L / min Polvo: 3L / min
PESO BRUTO	11.5 Kg	13 Kg
PESO NETO	10 Kg	11.5 Kg
DIMENSIONES	490 x 320 x 630 mm	490 x 410 x 725
ACCESORIOS	Incluye arnés para espalda y dos lanzas de acero	Incluye arnés para espalda



Para evitar derrames de aceite evitar voltear el equipo 180°

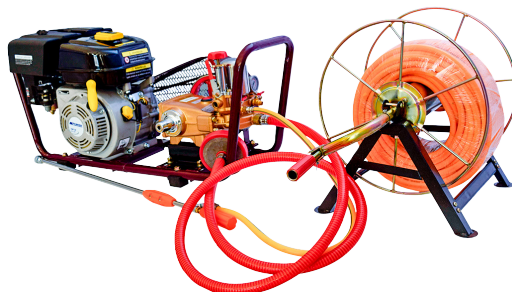

ETU-22-168M	
OPERACIÓN	Motorizada
MODELO DE MOTOR	168F-B
POTENCIA MÁXIMA	6.5 HP
ARRANQUE	Retráctil
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.3 L / Hr
FLECHA	Cuñero 3/4"
CAPACIDAD DE SUCCIÓN	14 - 22 L/min
NÚMERO DE ÉMBOLOS / DIÁMETRO / CARRERA	3 / 22 x 16 mm
PRESIÓN DE ASPERSIÓN	20 - 35 Kg / cm2 (285-500 PSI)
MANGUERA DE SUCCIÓN	2 x 50 m
PESO BRUTO	45 Kg
PESO NETO	42 Kg
DIMENSIONES	450 x 850 x 920 mm
ACCESORIOS	Coladera de succión y lanza




HIDROLAVADORAS





	HL4000	HL3500
TIPO DE BOMBA	General Pump Triplex 4 GPM - Italiana	General Pump Triplex 4 GPM - Italiana
PRESIÓN MÁXIMA	4,000 PSI con Válvula Reguladora bypass	3,500 PSI con Válvula Reguladora bypass
CONECTORES	Rápidos	Rápidos
JUEGO	4 boquillas	4 boquillas
CAPACIDAD MÁXIMA DE BOMBEO	15 L x minuto	15 L x minuto
PRESIÓN MÁXIMA ENTRADA	125 PSI	125 PSI
TEMPERATURA MÁXIMA DEL FLUIDO	60°	74°
CARRERA DEL PISTÓN	13mm	10mm
DIÁMETRO DEL PISTÓN	13mm	15mm
TIPO DE MANGUERA	Reforzada de 10 mts x 3/8"	Reforzada de 10 mts x 3/8"
MODELO DE MOTOR	Mpower 190F-B	Mpower 190F-B
POTENCIA MÁXIMA	15HP	15HP
ARRANQUE	Manual	Manual
DIMENSIONES	65 x 95 x 70 cm	1200 x 1000 x 700 mm
PESO	80 Kg	70 Kg



	HL1500M2EMP	HL2000M3EMP
TIPO DE BOMBA	RCA2.5G2N de la marca Annovi Reverberi	RCA2.5G2N de la marca Annovi Reverberi
PRESIÓN MÁXIMA	1500 PSI	2000 PSI
MODELO DE MOTOR	CMYL90L-4	Y3-100L-4
POTENCIA	1.5 KW / 2 HP	2.2 KW / 3 HP
VOLTS	110 V	220 / 440 V
FRECUENCIA	60 HZ	60 HZ
CAUDAL	2.5 GPM	2.5 GPM
RPM	4 / 1725	4 / 1725
DIMENSIONES	-	-
PESO	-	-



HERR. ELÉCTRICAS





	ZIC-DW-40B	ZIG-DW-25B	ZIG-DW-45
POTENCIA ELÉCTRICA	1,250 W	1,500 W	1,700 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
FUERZA DE IMPACTO	10 J	25 J	45 J
IMPACTOS POR MINUTO	2,800 bpm	900-1,800 bpm	1,300 bpm
PESO BRUTO	12.5 Kg	16.5 Kg	23.5 Kg
PESO NETO	7.3 Kg	10 Kg	14.1 Kg
DIMENSIONES	490 x 140 x 350 mm	490 x 175 x 370 mm	740 x 175 x 430 mm
ACCESORIOS	Pulseta, broca SDS max y estuche	Pulseta, broca SDS max y estuche	Pulseta HEX collar y estuche

The MPOWER logo, with 'M' in green and 'POWER' in blue, underlined in green.

ACEITE PARA TU
MOTOR A GASOLINA

A black oil cap is shown floating in the air above a large, dynamic splash of the golden-yellow oil. The splash is filled with many small bubbles, and the background is a bright, hazy sky.

ACEITE
SAE10W-30

Accede fácilmente a todos

NUESTROS PRODUCTOS

En nuestra página web

www.mpower.com.mx



ESCANEA EL CÓDIGO



MPOWER®

EMPODERA A LA INDUSTRIA



www.mpower.com.mx



@mpowermexico